

BICYCLE TRAILER



DEUTSCH

Gebrauchsanweisung

Warnhinweise

- Bitte lassen Sie Ihr Tier nie unbeaufsichtigt.
- Fahren Sie immer vorsichtig.
- Fahren Sie nicht schneller als 16 km/h.
- Die maximale Zuladung beträgt 25kg.
- Sorgen Sie für ausreichend Belüftung an warmen Tagen.

Sicherheitscheck vor der Nutzung

- Trailer vor und nach jeder Nutzung auf Fahrtüchtigkeit prüfen.
- Überprüfen Sie den richtigen Sitz des Sicherheitsbügels an der Anhängerkupplung.
- Stellen Sie sicher, dass das Sicherungsband angebracht ist.
- Der Reifendruck sollte zwischen 25 und 30 PSI bzw. 1,7 und 2,0 bar liegen.

Nutzungshinweise

- Fahren Sie langsamer als ohne Anhänger.
- Bedenken Sie, dass sich der Bremsweg mit Anhänger verlängert.
- Passen Sie in Kurven Ihr Fahrverhalten an.
- Benutzen Sie den Fahrradanhänger nur auf befestigten Straßen.
- Vermeiden Sie Fahrten in der Nacht.

AUFBAU DER FAHRGASTZELLE

Entnehmen Sie alle Teile aus dem Karton. Klappen Sie beide seitlichen Rahmenstangen nach oben und fixieren diese mit den Querstreben. Stecken Sie den Sicherungstift durch die vorgesehenen Löcher und sichern diese mit der Metallspange.



RADMONTAGE

Setzen Sie das Rad auf die Achse und drücken es dran, bis es spürbar einrastet. Stellen Sie sicher, dass das Rad sich nicht von der Achse lösen kann. Falls Sie die Räder wieder lösen müssen, drücken Sie die Knöpfe an der Achse auf der Unterseite des Anhängers.

Achtung: Überprüfen Sie die Radmantelseitenfläche sowie die Radläufe regelmäßig auf Beschädigungen.



Achtung

Ein fehlerhaftes Anbringen der Räder kann zum Lösen des Rades während der Fahrt führen und schwere Verletzungen zur Folge haben.

MONTAGE DER ANHÄNGERKUPPLUNG

Heben Sie den Anhänger vorne an und stellen ihn vorsichtig auf der Rückwand ab. Lösen Sie den Fixierstift der Deichsel, klappen diese nach vorne, bis sie parallel zum Fahrzeugboden ist und fixieren sie wieder mit dem Stift und der Sicherheitsklammer.

Achtung: Stellen Sie sicher, dass der Fixierstift mit der Klammer gesichert ist.





WICHTIG

Benutzen Sie den Anhänger nicht ohne richtige Anbringung der Klammer.

EINSTIEG UND ANSCHNALLEN DES TIERES

Öffnen Sie den Reißverschluss an der Vorderseite des Anhängers und führen Ihr Tier hinein und schließen den Reißverschluss und den Klettverschluss.

Öffnen Sie nun das obere Fenster und schnallen mittels des Gurtes Ihr Tier an die Querstrebe an.

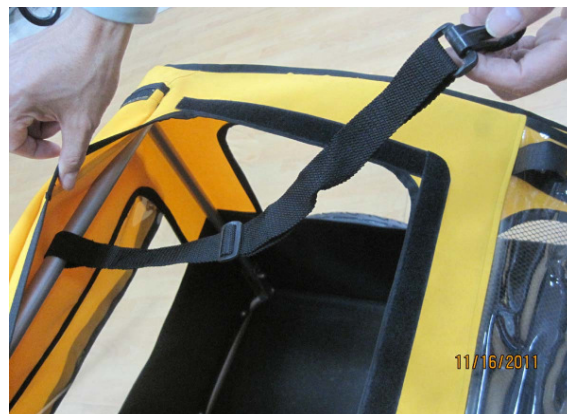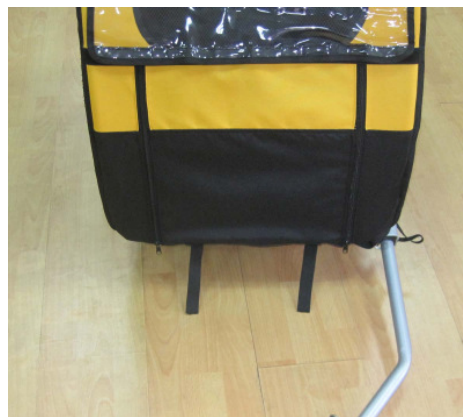

ANBRINGUNG DES ANHÄNGERS AN DAS FAHRRAD

Lösen Sie die Achsschraube am Hinterrad Ihres Fahrrades, setzen das Verbindungsstück auf die Achse und fixieren es wieder mit der Schraube ihres Fahrrades. Legen Sie nun das Sicherheitsband um eine feste Stange des Fahrrades und klicken es an den angebrachten D-Ring an der Deichsel.

Achtung: Stellen Sie sicher, dass der Anhänger sowohl mit der Klammer als auch mit dem Sicherheitsband befestigt ist.



ACHTUNG

Sollte die Kupplung die Funktion Ihres Fahrrades in irgendeiner Weise beeinträchtigen, oder die Kupplung nicht richtig schließen, sehen Sie von einer Nutzung des Anhängers ab und kontaktieren Sie ein Fahrradgeschäft für die richtige Installation.